無印良品

メープル材スタンドミラー　（ＭＤ５００WH-MR）

組立・取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

⚠ 注意	※組み立てに充分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。

※組み立て前に＋ドライバー、－ドライバーをご用意ください。

完成図

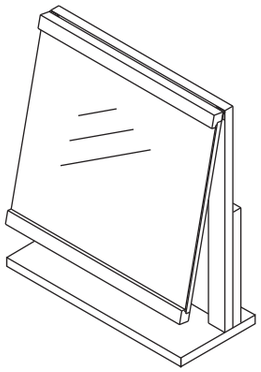

1 Ⓐミラー部の下図の位置に Ⓒメネジをはめ込みます。

※メネジの穴が、底面へ向くように－ドライバーで調整し、差し込んでください。

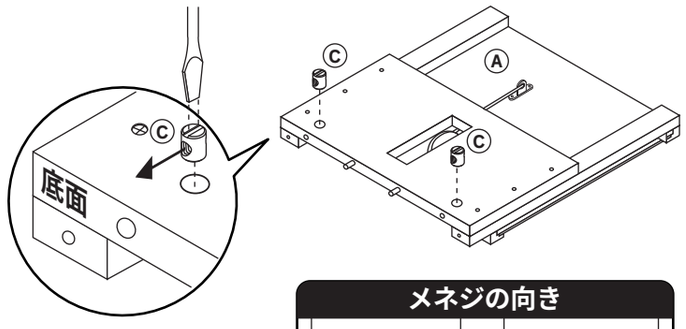

メネジの向き

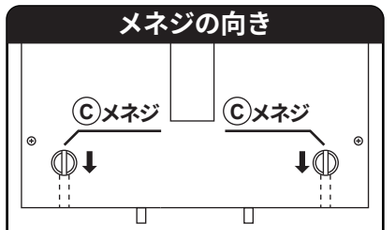

ミラー部底側

2 Ⓐミラー部と Ⓑベースをダボが合うようにして取り付けます。

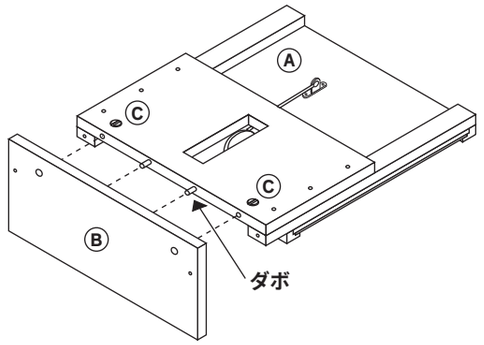

3 Ⓑ ベースの裏側から Ⓐミラー部の Ⓒメネジの穴に Ⓓ ボルトを差し込み、＋ドライバーを使って仮止めします。Ⓔ 木ネジを Ⓑベースの下図の位置に＋ドライバーを使って仮止めします。

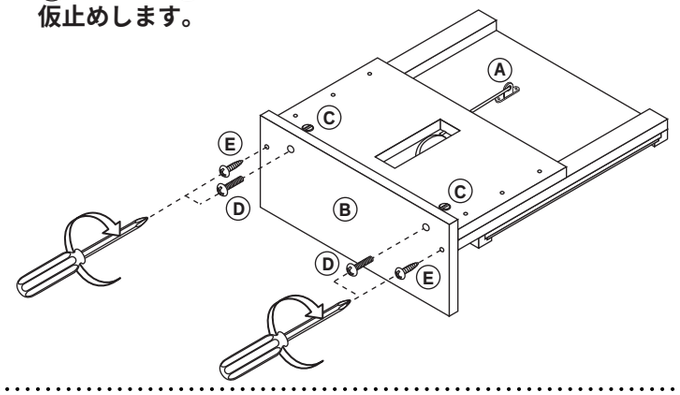

4 3で仮止めした Ⓓ ボルトと Ⓔ 木ネジを＋ドライバーを使って増し締めします。

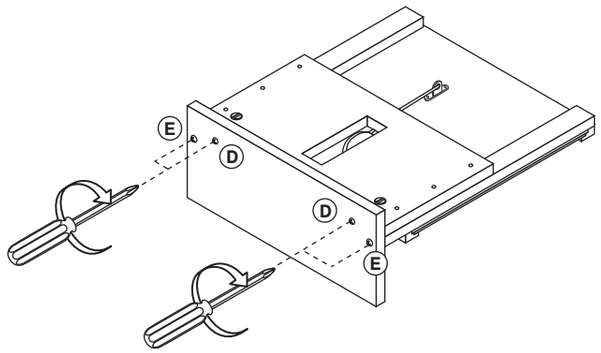

5 ⒻクッションをⒷベースの裏側に貼り付けます。

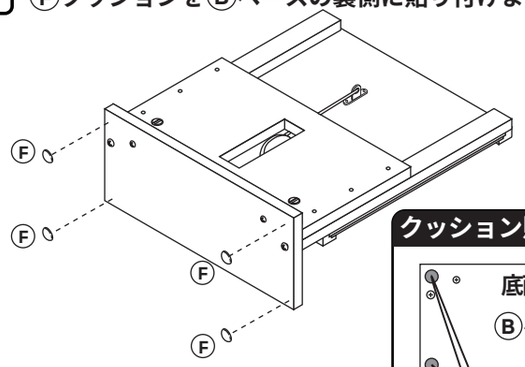

クッション貼り付け位置



⚠ ご使用の前に必ずお読みください。

- ■可動部分のあるものは、開閉時に指等を挟まないよう、ご注意ください。
- ■移動する時は、引きずったり落としたりしないようにご注意ください。
- ■ミラー(鏡)はガラスを使用しておりますので、乱暴な扱いはしないでください。ガラスが割れてケガをする事があります。
- ■お子様が、押したり遊んだりしないようご注意ください。
- ■置ミラーは水平かつ安定する様設置してください。転倒し破損・ケガをする場合があります。

■パーツチェックリスト

A	ミラー部	B	ベース
×1		 ×1	

■フィッティングチェックリスト

C	メネジ	D	ボルト
×2		 ×2	
E	木ネジ	F	クッション
×2		×4	

※細かい部品は予備として多めに入っている事があります。

ミラーの角度調節の方法　※使いやすい角度に調整してご使用ください。

① 片方の手でミラーを支えます。　② もう片方の手でコインを使ってミラー裏側の調節ボルトをまわしてゆるめます。

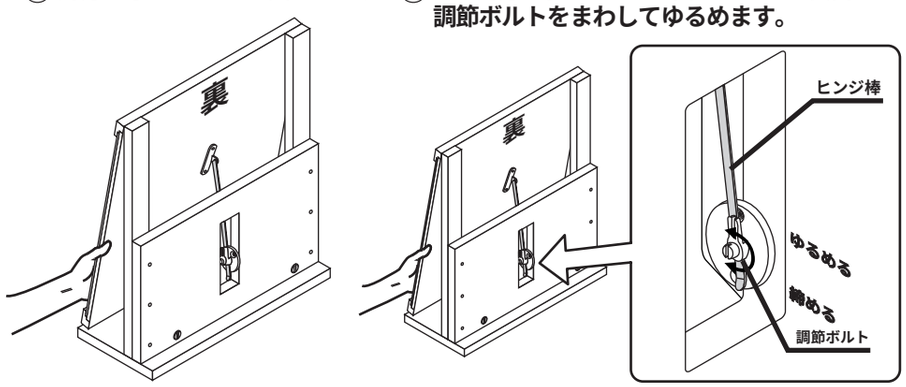

調節ボルトのまわし方



調節ボルトをしっかり固定するために、必ずコインなどを使って固定してください。

③ ミラーの角度を決めます。④ ミラーを支えたまま、②の工程と同様にして調節ボルトを締めます。



⚠ 注意

- ■角度を調節する際にミラーで手をはさまないよう、調節ボルトを固定するまで必ず片手でミラーを持って支えてください。

20030815